Multishipment Order – Detailed Class Diagram incorporating NEHTA Standards

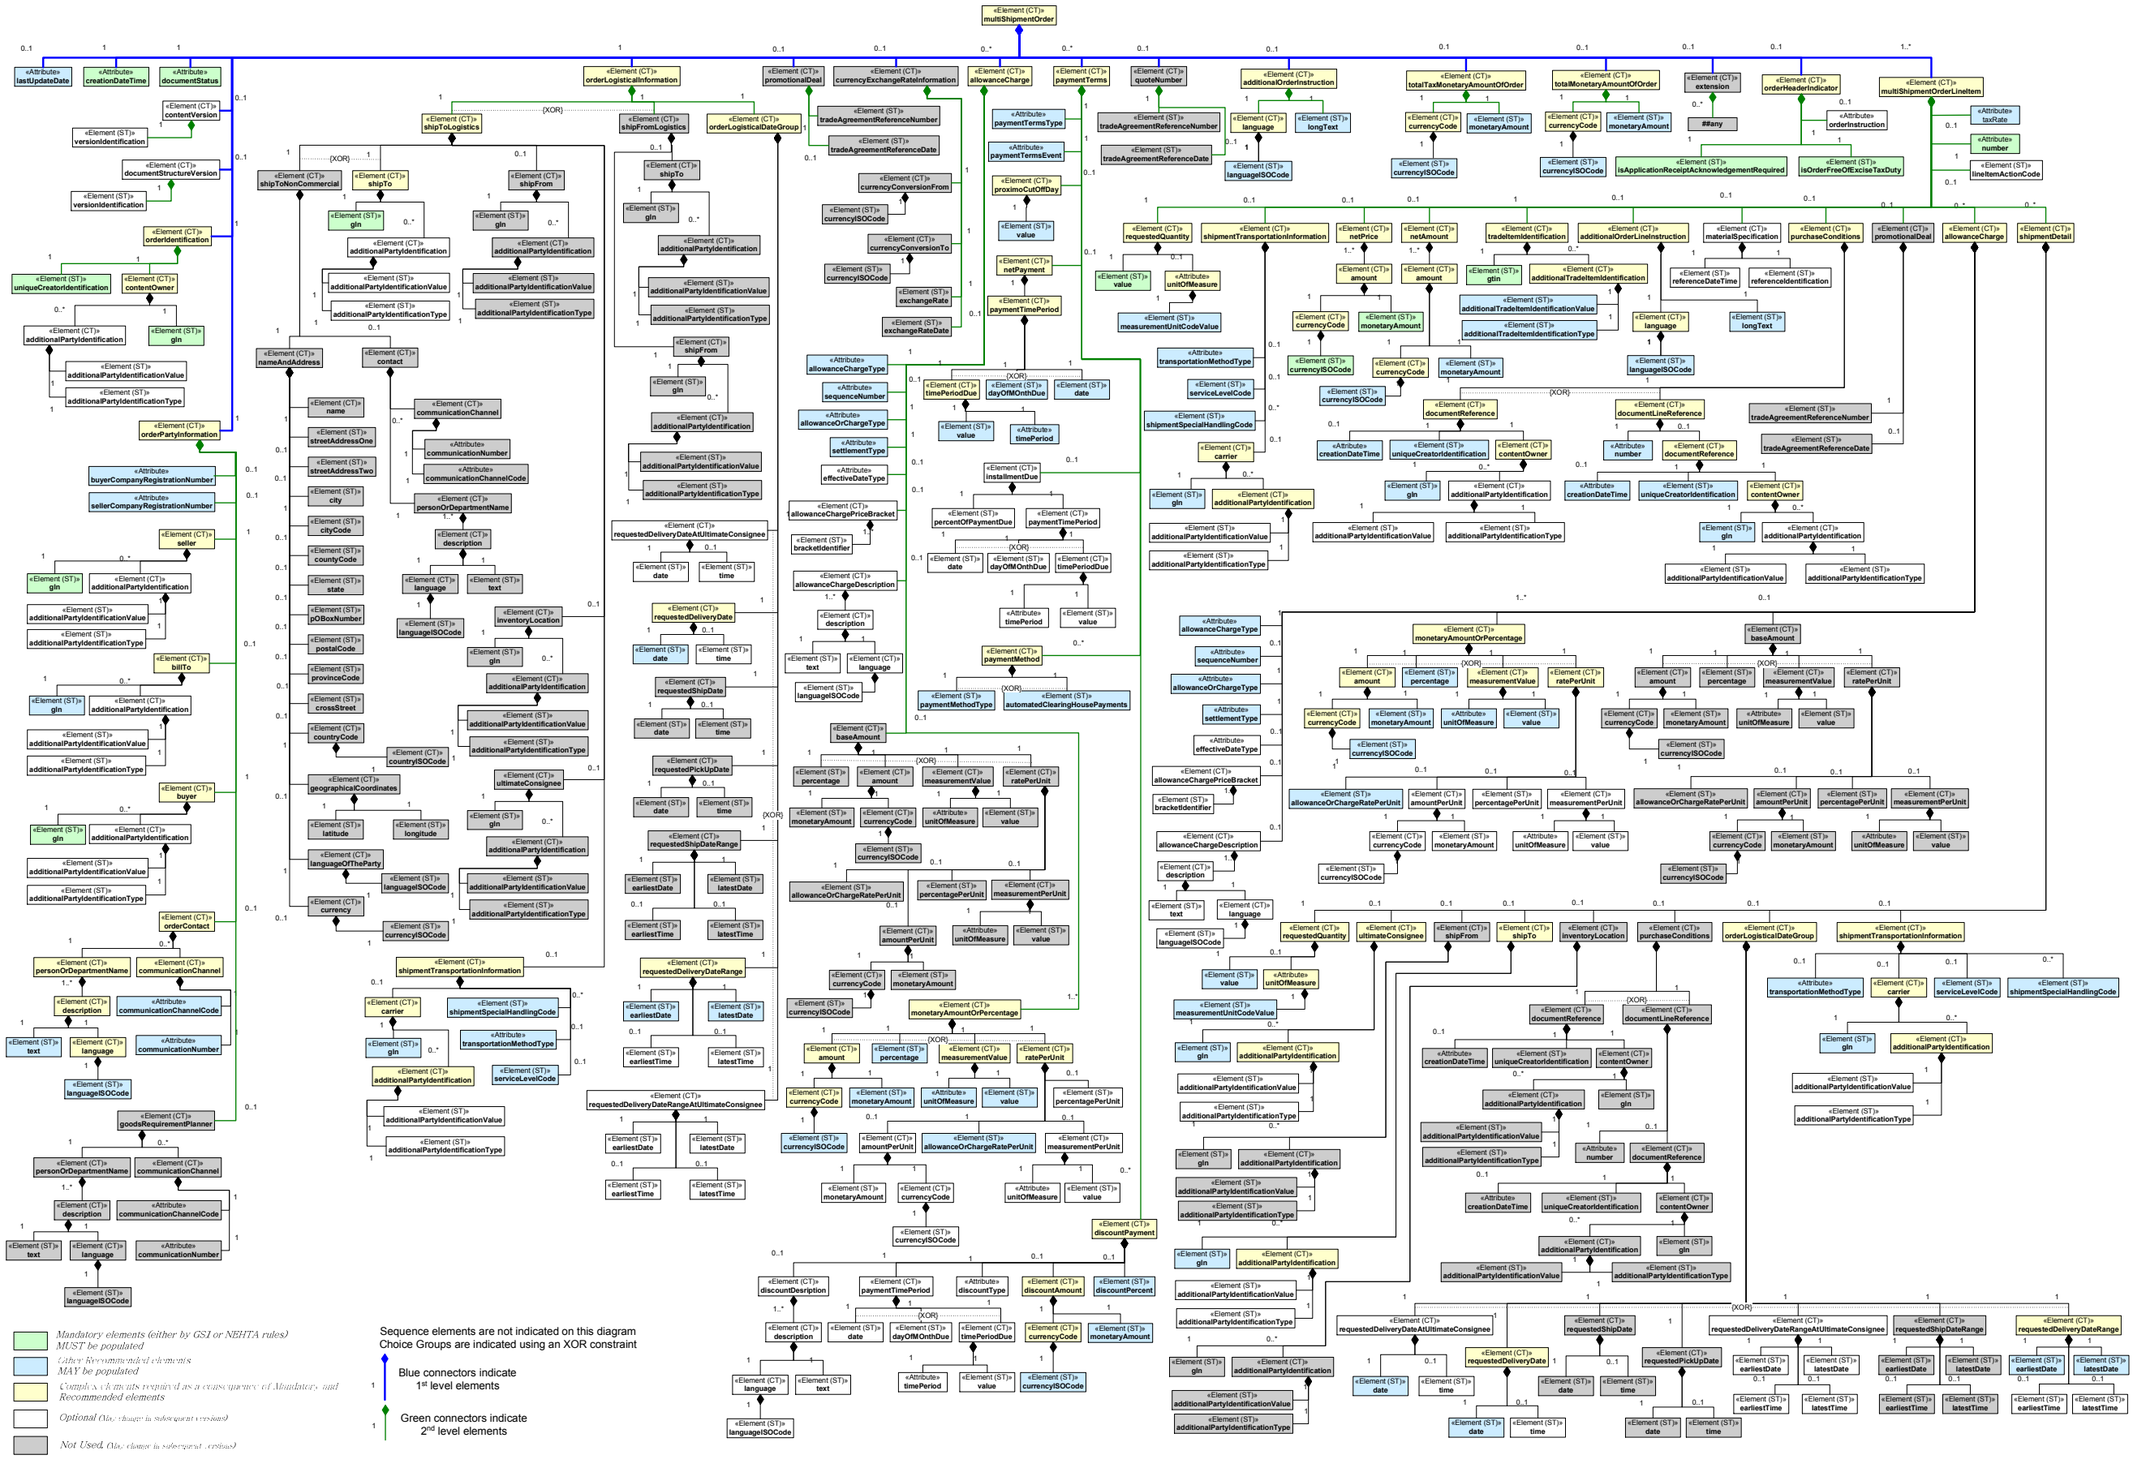
«Element (CT)» multiShipmentOrder
«Attribute» lastUpdateDate
«Attribute» creationDateTime
«Attribute» documentStatus
«Element (CT)» contentVersion
«Element (ST)» versionIdentification
«Element (CT)» documentStructureVersion
«Element (ST)» versionIdentification
«Element (CT)» orderIdentification
«Element (ST)» uniqueCreatorIdentification
«Element (CT)» contentOwner
«Element (CT)» additionalPartyIdentification
«Element (ST)» gln
«Element (ST)» additionalPartyIdentificationValue
«Element (ST)» additionalPartyIdentificationType
«Element (CT)» orderPartyInformation
«Attribute» buyerCompanyRegistrationNumber
«Attribute» sellerCompanyRegistrationNumber
«Element (CT)» seller
«Element (CT)» billTo
«Element (CT)» buyer
«Element (CT)» orderContact
«Element (CT)» personOrDepartmentName
«Element (CT)» communicationChannel
«Element (CT)» description
«Element (ST)» text
«Element (CT)» language
«Element (ST)» languageISOCode
«Attribute» communicationChannelCode
«Attribute» communicationNumber
«Element (CT)» goodsRequirementPlanner
«Element (CT)» orderLogisticsInformation
«Element (CT)» shipToLogistics
«Element (CT)» shipToNonCommercial
«Element (CT)» shipTo
«Element (ST)» gln
«Element (CT)» additionalPartyIdentification
«Element (ST)» additionalPartyIdentificationValue
«Element (ST)» additionalPartyIdentificationType
«Element (CT)» nameAndAddress
«Element (CT)» name
«Element (ST)» streetAddressOne
«Element (ST)» streetAddressTwo
«Element (ST)» city
«Element (ST)» cityCode
«Element (ST)» countryCode
«Element (ST)» state
«Element (ST)» poBoxNumber
«Element (ST)» postalCode
«Element (ST)» provinceCode
«Element (ST)» crossStreet
«Element (CT)» countryISOCode
«Element (CT)» geographicalCoordinates
«Element (ST)» latitude
«Element (ST)» longitude
«Element (CT)» languageOfTheParty
«Element (ST)» languageISOCode
«Element (CT)» currency
«Element (ST)» currencyISOCode
«Element (CT)» contact
«Element (CT)» communicationChannel
«Attribute» communicationNumber
«Attribute» communicationChannelCode
«Element (CT)» personOrDepartmentName
«Element (CT)» description
«Element (CT)» language
«Element (ST)» text
«Element (ST)» languageISOCode
«Element (CT)» inventoryLocation
«Element (CT)» ultimateConsignee
«Element (CT)» shipFrom
«Element (CT)» shipmentTransportationInformation
«Element (CT)» carrier
«Element (ST)» shipmentSpecialHandlingCode
«Attribute» transportationMethodType
«Element (ST)» serviceLevelCode
«Element (CT)» orderLogisticalDateGroup
«Element (CT)» requestedDeliveryDateAtUltimateConsignee
«Element (ST)» date
«Element (ST)» time
«Element (CT)» requestedDeliveryDate
«Element (CT)» requestedShipDate
«Element (CT)» requestedPickUpDate
«Element (CT)» requestedShipDateRange
«Element (ST)» earliestDate
«Element (ST)» latestDate
«Element (ST)» earliestTime
«Element (ST)» latestTime
«Element (CT)» requestedDeliveryDateRange
«Element (CT)» promotionalDeal
«Element (CT)» currencyExchangeRateInformation
«Element (ST)» tradeAgreementReferenceNumber
«Element (ST)» tradeAgreementReferenceDate
«Element (CT)» currencyConversionFrom
«Element (ST)» currencyISOCode
«Element (CT)» currencyConversionTo
«Element (ST)» exchangeRate
«Element (ST)» exchangeRateDate
«Element (CT)» allowanceCharge
«Attribute» allowanceChargeType
«Attribute» sequenceNumber
«Attribute» allowanceOrChargeType
«Attribute» settlementType
«Attribute» effectiveDateType
«Element (CT)» allowanceChargePriceBracket
«Element (ST)» bracketIdentifier
«Element (CT)» allowanceChargeDescription
«Element (CT)» description
«Element (ST)» text
«Element (CT)» language
«Element (ST)» languageISOCode
«Element (CT)» baseAmount
«Element (ST)» percentage
«Element (CT)» amount
«Element (CT)» measurementValue
«Element (CT)» ratePerUnit
«Element (ST)» monetaryAmount
«Element (CT)» currencyCode
«Element (ST)» currencyISOCode
«Attribute» unitOfMeasure
«Element (ST)» value
«Element (ST)» allowanceOrChargeRatePerUnit
«Element (ST)» percentagePerUnit
«Element (CT)» measurementPerUnit
«Element (CT)» amountPerUnit
«Element (CT)» monetaryAmountOrPercentage
«Element (CT)» paymentTerms
«Attribute» paymentTermsType
«Attribute» paymentTermsEvent
«Element (CT)» proximoCutOffDay
«Element (ST)» value
«Element (CT)» netPayment
«Element (CT)» paymentTimePeriod
«Element (CT)» timePeriodDue
«Element (ST)» dayOfMonthDue
«Element (ST)» date
«Element (ST)» value
«Attribute» timePeriod
«Element (CT)» installmentDue
«Element (ST)» percentOfPaymentDue
«Element (CT)» paymentTimePeriod
«Element (CT)» paymentMethod
«Element (ST)» paymentMethodType
«Element (ST)» automatedClearingHousePayments
«Element (CT)» discountPayment
«Element (CT)» discountDescription
«Element (CT)» paymentTimePeriod
«Attribute» discountType
«Element (CT)» discountAmount
«Element (ST)» discountPercent
«Element (CT)» description
«Element (ST)» date
«Element (ST)» dayOfMonthDue
«Element (CT)» timePeriodDue
«Element (CT)» currencyCode
«Element (ST)» monetaryAmount
«Element (CT)» language
«Element (ST)» text
«Attribute» timePeriod
«Element (ST)» value
«Element (ST)» currencyISOCode
«Element (ST)» languageISOCode
«Element (CT)» additionalOrderInstruction
«Element (CT)» language
«Element (ST)» longText
«Element (ST)» languageISOCode
«Element (CT)» totalTaxMonetaryAmountOfOrder
«Element (CT)» currencyCode
«Element (ST)» currencyISOCode
«Element (ST)» monetaryAmount
«Element (CT)» totalMonetaryAmountOfOrder
«Element (CT)» currencyCode
«Element (ST)» currencyISOCode
«Element (ST)» monetaryAmount
«Element (CT)» extension
##any
«Element (CT)» orderHeaderIndicator
«Attribute» orderInstruction
«Element (ST)» isApplicationReceiptAcknowledgementRequired
«Element (ST)» isOrderFreeOfExciseTaxDuty
«Element (CT)» multiShipmentOrderLineItem
«Attribute» taxRate
«Attribute» number
«Element (ST)» lineItemActionCode
«Element (CT)» requestedQuantity
«Element (ST)» value
«Attribute» unitOfMeasure
«Element (ST)» measurementUnitCodeValue
«Element (CT)» shipmentTransportationInformation
«Element (CT)» netPrice
«Element (CT)» netAmount
«Element (CT)» amount
«Element (CT)» currencyCode
«Element (ST)» currencyISOCode
«Element (ST)» monetaryAmount
«Element (CT)» tradeItemIdentification
«Element (ST)» gtin
«Element (CT)» additionalTradeItemIdentification
«Element (ST)» additionalTradeItemIdentificationValue
«Element (ST)» additionalTradeItemIdentificationType
«Element (CT)» additionalOrderLineInstruction
«Element (CT)» materialSpecification
«Element (ST)» referenceDateTime
«Element (ST)» referenceIdentification
«Element (CT)» purchaseConditions
«Element (CT)» promotionalDeal
«Element (CT)» allowanceCharge
«Element (CT)» shipmentDetail
«Element (CT)» documentReference
«Element (CT)» documentLineReference
«Attribute» creationDateTime
«Element (ST)» uniqueCreatorIdentification
«Element (CT)» contentOwner
«Element (CT)» additionalPartyIdentification
«Element (ST)» gln
«Element (ST)» additionalPartyIdentificationValue
«Element (ST)» additionalPartyIdentificationType
«Element (ST)» tradeAgreementReferenceNumber
«Element (ST)» tradeAgreementReferenceDate
«Attribute» number
«Element (CT)» requestedDeliveryDate
«Element (CT)» requestedShipDate
«Element (CT)» requestedPickUpDate
«Element (CT)» requestedShipDateRange
«Element (ST)» earliestDate
«Element (ST)» latestDate
«Element (ST)» earliestTime
«Element (ST)» latestTime
«Element (CT)» requestedDeliveryDateRange
«Element (CT)» requestedDeliveryDateAtUltimateConsignee
«Element (CT)» requestedDeliveryDateRange
«Element (CT)» requestedShipDateRange
«Element (CT)» requestedDeliveryDateRange
«Element (CT)» requestedDeliveryDateAtUltimateConsignee
«Element (CT)» requestedDeliveryDateRange
«Element (CT)» requestedShipDateRange
«Element (CT)» requestedDeliveryDateRange
«Element (CT)» requestedDeliveryDate
«Element (CT)» requestedShipDate
«Element (CT)» requestedPickUpDate